

# SHARP

## AR-5415

Laserowa kopiarka cyfrowa

*Zawsze gotowa pracować dla Ciebie*



digital



15  
CPM

MAKS.  
99

Kopiowanie  
ciągłe

600  
DPI

Rozdzielczość

250

Maksymalna  
pojemność  
papieru

25 %  
400 %

Zoom

Digital


Tryb  
fotograficzny

KOPIOWANIE

**Jeśli chodzi o wykonywanie wysokiej jakości kopii, AR-5415 posiada wszystkie niezbędne do tego funkcje. Wykorzystując zaawansowaną cyfrową technologię, urządzenie jest w stanie doskonale reprodukcować Twoje dokumenty z szybkością 15 kopii na minutę. Dzięki kompaktowej budowie łatwo wpasuje się w przestrzeń Twojego biurka.**

### Jednokrotne skanowanie, wielokrotne drukowanie (SOPM)\*

AR-5415 sprawnie wykonuje zarówno pojedyncze prace, jak i większe prace z szybkością 15 kopii na minutę. Pierwsza kopia wychodzi po 9,6 sekundy. Dzięki funkcji jednokrotnego skanowania i wielokrotnego drukowania, zeskanowane dokumenty są zachowywane w pamięci, a następnie kopiowane w ilości do 99 egzemplarzy. Nie musisz czekać na koniec kopiowania, aby wziąć dokumenty z koparki.




### Wygodny system podawania papieru

Większa pojemność papieru oznacza mniejsze straty czasu na uzupełnianie. AR-5415 posiada dwie drogi podawania papieru: ładowaną od przodu tacę na 250 arkuszy oraz podajnik boczny na pojedyncze arkusze. Urządzenie obsługuje formaty od A4 do A6.


### Rozdzielczość 600 dpi

Laserowy napęd koparki wykonuje ultra-wyraźne dokumenty w rozdzielczości 600 dpi i 256-stopniowej skali szarości. Drobny tekst jest wyraźny, a szczegóły są wiernie odtwarzane.



### Automatyczna cyfrowa ekspozycja

Aby wykonać kopie o optymalnej jakości, tryb automatycznej cyfrowej ekspozycji dostosowuje poziom zaciemnienia. Automatycznie odróżnia tekst od fotografii, aby utrzymać odpowiedni kontrast i dokładnie odwzorować szczegóły oryginału. Poziom ekspozycji może być również ustawiony ręcznie.

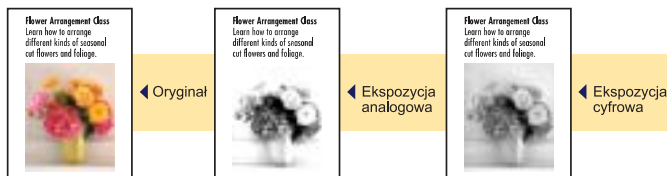

### Cyfrowy tryb foto

Tryb foto zapewni wysokiej jakości reprodukcje fotografii i oryginałów z półtonami. Poziom ekspozycji może być ustawiony ręcznie, aby uzyskać odpowiedni poziom kopiowania półtoni.

### Szeroki zakres zoom

Cyfrowe przetwarzanie obrazu AR-5415 pozwala na dużą rozpiętość skali odwzorowania od 25 do 400%, ustawianej w skokach co 1%. Urządzenie posiada również wstępnie zaprogramowane skale odwzorowań, które można wybrać jednym przyciśnięciem.

### Wewnętrzna taca wyjścia

AR-5415 posiada wiele funkcji i zajmuje mało miejsca. Cyfrowy system przetwarzania obrazu nie potrzebuje dużo przestrzeni, dzięki czemu kopie mogą wychodzić na tacę wyjściową w obrębie urządzenia. Brak wystających części i małe rozmiary powodują, że AR-5415 może być ustawiona tam, gdzie konwencjonalne koparki się nie mieszczą.



### Oszczędność energii

Aby zużycie energii było minimalne, AR-5415 posiada dwa tryby zmniejszonego poboru energii. Tryb automatycznego wyłączenia minimalizuje zużycie energii, gdy koparka nie jest używana, a tryb wstępnego podgrzewania zmniejsza ilość energii zużywaną przez system utrwalania.

### Tryb oszczędzania tonera

W tym trybie istnieje możliwość oszczędności tonera, która nie wpływa znacznie na jakość kopii – doskonały sposób obniżenia i tak już niskich kosztów eksploatacji.

Specyfikacja	
Typ	nabiurkowa
System kopiowania	suchy transfer elektrostatyczny
System utrwalania	rolki grzejne
Rodzaje oryginałów	dokumenty bindowane i arkusze
Rozmiary oryginałów	maks. A4
Rozmiary papieru	maks. A4, min. A6
Szybkość kopiowania	15 kopii/min (A4)
Czas wyjścia pierwszej kopii*	9,6 s
Kopiowanie ciągłe	maks. 99 kopii
Podawanie papieru	taca na 250 arkuszy, jednokartkowy podajnik boczny
Rozdzielczość	600 dpi
Zoom	25-400%
Stale skale odwzorowań	25, 70, 86, 100, 141, 400%
Czas nagrzewania**	0 s
Zasilanie	napiecie znamionowe $\pm$ 10%, 50/60 Hz
Pobór mocy	maks. 1,0 kW
Wymiary (szer. $\times$ głęb. $\times$ wys.) mm	518 $\times$ 445 $\times$ 293
Waga	ok. 16 kg (bez pojemnika z tonerem)

\*Przy kopiowaniu na papierze A4 podawanym z tacy.

\*\*Przy napięciu znamionowym, 20°C, 65% wilgotności.

Wygląd i specyfikacja mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

# SHARP

Sharp Electronics (Europe) GMBH  
Sp. z o.o. Oddział w Polsce

02-844 Warszawa, ul. Puławska 469  
tel.: +48 22/545 81 00, faks: +48 22/545 81 05  
www.sharp.pl

Dealer: